


Technische Gegevens

Leidse Schouwburg

September 2025

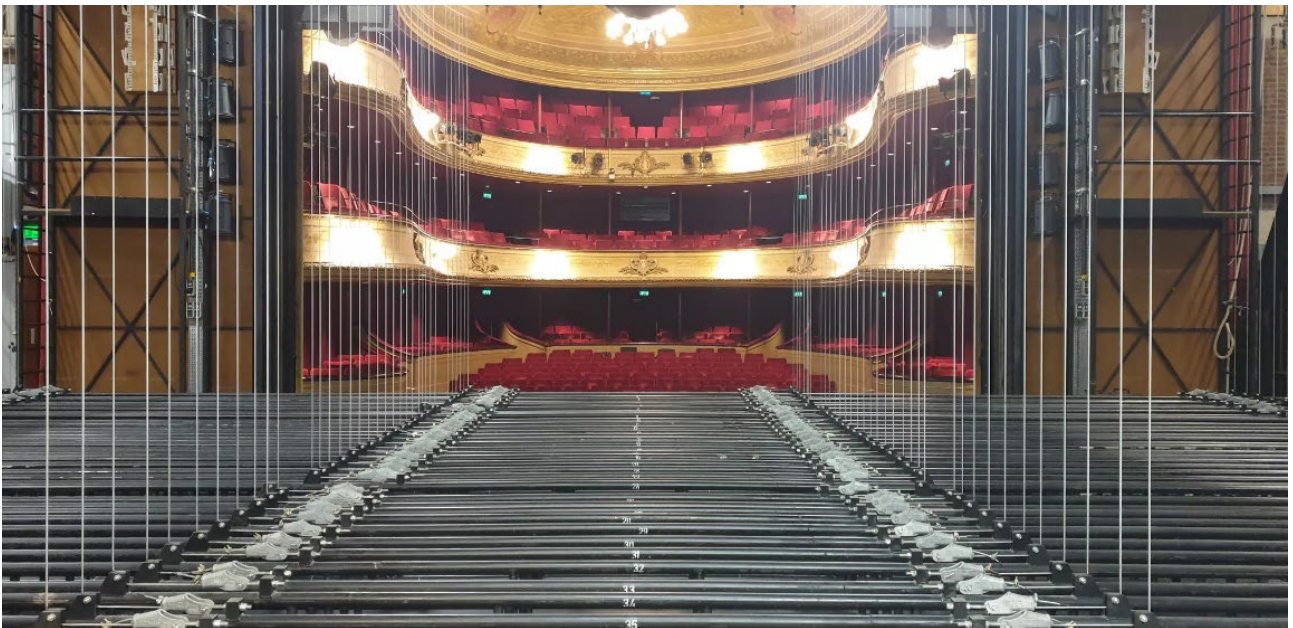

Publieksingang Leidse Schouwburg

Oude vest 43, 2312 XS Leiden

Artiesteningang

Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Caeciliastraat te Leiden. Wij hebben geen huisnummer, maar de Leidse Balletschool even verderop in de straat heeft huisnummer 18. De artiesteningang en laad en los is aan de achterzijde van de Leidse Schouwburg.

Om gebruik te kunnen maken van gelijkvloerse laad- en losvoorziening is het zaak dat de chauffeur op de Lange Mare achterwaarts de Caeciliastraat indraait. Keren kan bij de eerstvolgende steeg: de Clarensteeg. Wij hebben een sleutel voor de palen op het laad en los vak. Vanaf een half uur voor de aanvang van de bouw is er iemand aanwezig om de palen te laten zakken. We hebben één parkeeronthefing voor buiten, deze is bestemd voor een vrachtwagen.

Bereikbaarheid technische dienst

Stuur technische lijsten van de productie naar info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl. Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt. Voor last-minute vragen of wijzigingen zijn we tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 071 516 2400. Buiten kantooruren kan gebeld worden naar de afdeling Techniek op 071 516 3870 (ook voor onze andere zalen).

Parkeren

Personenauto's kunnen niet bij ons binnen parkeren.

We verwijzen je graag naar de [parkeerregeling van Gemeente Leiden](#), waar je (met korting) parkeerkaarten kunt reserveren, bijvoorbeeld bij **Parkeergarage Lammermarkt** naast Molen De Valk (5 minuten lopen). Let op: Parkeergarage Langegracht/Dirk van den Broek is alleen geopend rondom de openingstijden van de supermarkt en blijft helaas níet meer langer geopend voor voorstellingen in de Leidse Schouwburg.

Een alternatief is om te parkeren op een vergunninghouderplaats in de stegen of langs de gracht in de buurt van de Schouwburg. Hier betaal je voor een dagkaart € 30. Deze plekken zijn schaars.

Uitstootvrije zone

Mogelijk worden boetes uitgeschreven bij inrijden uitstootvrije zones door voertuigen met bepaalde emissieklasse. Meer informatie over Leiden (ook de overgangsregelingen) vind je hier: <https://doehetzero.nl/gemeente/leiden/> of/en hier: <https://gemeente.leiden.nl/projecten/zero-emissiezone/>

Spots e.d. in de zaal

Spots kunnen door het historische karakter van onze zaal niet in de (gewoonweg ontbrekende) zaalbrug of aan de balkonrand bevestigd worden.

Extra spots, en de volgsplot, plaatsen we in de publieksruimte waardoor er zaalstoelen geblokkeerd moeten worden. Dit is van invloed op de capaciteit. Wanneer er extra spots en/of een volgsplot moeten worden bijgeplaatst in de Leidse schouwburg zal hiervoor tijdig expliciet een blokkade aangevraagd moeten worden bij de programmeur/kaartverkoop/producent programma (lees: voorkeur voor aanvang start kaartverkoop, daar we begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is spreken we van tijdig). Het bestaat dat er in de weken in aanloop naar de voorstelling of op de dag van spelen de keuze wordt gemaakt om het plaatsen van extra spots niet toe te staan. Voor camera's geldt hetzelfde.

Afmetingen

Hoogte van de kap (m.u.v. een aantal trekken; zie trekkenlijst)	14,5 m
Breedte tussen de manteau (vast)	8,1 m
Totale Toneelbreedte	20 m
Breedte van k.k. naar toneel links (trekkenwand)	11,4 m
Breedte van k.k. naar toneel rechts (muur)	9,25 m
Hoogte vaste toneelopening	5 m
Toneeldiepte k.k. tot aan laatste trek (horizon)	8,2 m
Toneeldiepte k.k. tot aan achtermuur	8,7 m
Voorrand toneel tot aan k.k.	2,78 m
Eventueel te vergroten met orkestbak	1,54 m
Achtertoneel:	
Breedte	8 m
Diepte	6,5 m
Hoogte	2,5 m
Portaalbrug laagste positie	5 m
Portaalbrug hoogste positie	10 m
Zijbrug hoogte	7 m

Afmetingen Laad en Los naar toneel: hoogte max 2,55 m x breedte max 1,85 m

Licht

Lichtcomputer		ETC ion
Voor portaal, zaallicht, etc. zie lichtplan		
DMX 512 aansluitingen		Toneel links voor 4
		Toneel rechts achter
		Zaal achter (geluid / lichtplaats 4 lijnen)
		Lichtcabine 2 lijnen
		Zaalplafond
Totaal aantal kringen	144	
Zaallicht is DMX aanstuurbaar		
Vrije kringen:	48	kringen 2 KW zijtoneel links
	8	vloeraansluitingen toneel links 2 KW (4 vloerputjes)
	8	vloeraansluitingen toneel rechts 2 KW (4 vloerputjes)
	6	vloeraansluitingen achtertoneel 2 KW (3 vloerputjes)
Losse armaturen	8	PAR64 medium / narrow
	4	six-bar (PAR 64 medium)
	6	ADB PC 2000W
	12	CCT PC 1000W
	6	Niethammer Profiel 1000W
	8	Horizonbakken 1000W
Volgspot	1	PANI-HMI 1200W

Stroomvoorzieningen

32	Ampère	3 fase (links op toneel)
32	Ampère	3 fase (toneel links) t.b.v. geluid (wordt bij ontruiming afgeschakeld)
32	Ampère	3 fase (toneel rechts) t.b.v. geluid (LET OP: is 25A afgezekerd)
125	Ampère	3 fase (rechts OF links achter op toneel)

Geluid

Geluidstafel	1	Midas M32r
	1	Zed14 Allen&heath
Zaalsysteem	2	Meyer Ultra X-40 self powered luidsprekers
	2	Meyer UPQ-D1 self powered luidsprekers
	2	Meyer 900 LFC Sub
	10	Meyer MM-4 compact under balcony luidsprekers Aangestuurd door 2 Meyer MM-4CEU controllers en 2 QSC RMX850 versterkers (dit geheel is opgesplitst in 3 delen)
	1	Galaxy Processor
Monitoren	4	RCF NX10
	2	RCF NX12
Microfoons	1	AKG D112
	5	Shure SM 58
	2	Audix D2
	2	Shure SM 87beta
	4	Shure SM 57
	1	Audix D4
	3	AKG SE 300 B -ck 91
	2	Crown PCC 160
	2	Neumann KM 184
	2	AKG C214
	2	Lijntrafo StageLine LTR-100
	4	D.I. box BSS AR 133

Multikabel	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 12 signaallijnen (8 send, 4 return)
	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 36 signaallijnen (24 send, 12 return) Stageblock met groundlifts zowel male als female uitgevoerd
	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en toneel rechts 12 parig zowel male als female uitgevoerd
	5	BNC tussen toneel links en F.O.H
	5	BNC oversteek tussen toneel links en rechts
	5	CAT6 tussen toneel links en F.O.H
	5	CAT6 oversteek tussen toneel links en rechts

Trekkenwand

Computergestuurde trekkenwand (unican)		
Bediening		Toneel links of rechts
Trekken	40	Lengte 13,7 meter
		Maximale belasting per trek 500 KG
		Maximale hoogte 14,5 meter (Behalve trek 7 en 25, max. 12,7 meter)
		Maximale snelheid 1,8 m/s
		Buisdiameter 48mm
Zijtrekken	2	Onder de zijbruggen 1x links 1x rechts
		Lengte 7 meter
		Maximale belasting per trek 300 KG
		Maximale hoogte 6 meter
		Maximale snelheid 0,8 m/s
		Buisdiameter 48mm
Sluier trek	1	Tussen het voordoek en portaalbrug
		Lengte 13,20
		Maximale belasting 500 KG
		Maximale hoogte 14,5 meter
		Maximale snelheid 1,8 m/s
Wandschild		180 KG Onder staaldraad
		150 KG Tussen staaldraden
		200 KG Verdeelde last onder twee staaldraden
		50 KG Uiteinde trek

Toneelstoffering

Poten	7	Sets (8,50 meter hoog) nachtblauw
Friezen	5	Stuks nachtblauw
Fond	1	Om één fond te maken zijn 4 poten nodig
Zijzwart		Links en rechts onder zijbruggen aan helmrail (+/- 7 meter hoog)
Horizondoek	1	Hangt vast in laatste trek (wit)
Gaasdoek	1	Zwart gaas

De ideale afstopping = potenplan op 9 meter breed

Overig

Kleedkamers	7	Geschikt voor +/- 30 personen
Lift		Naar kleedkamers en artiestenfoyer Opening is 0,89 bij 2,0 meter Binnenmaten (BxLxH) 0,89 bij 1,3 bij 2,0 meter
Orkestbak		4,43 bij 8,0 meter (afmeting) 38 m2 (oppervlak) 15 m2 (orkestbakopening)
Lessenaars	25	Met verlichting
Stoelen	25	Orkeststoelen (zonder armleuningen)
Praktikabels	10	van 1 x 2 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) wielen voor bv. drumriser aanwezig (20 cm hoog)
Vleugel / piano	1	Vleugel Yamaha C7 (Zwart uit 2021)
	1	Piano Yamaha (bruin)

Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl of bel naar 071 516 2400 en vraag naar de afdeling Techniek.

Intercom

- Green go met 4 beltpacks bedraad
- Draadloos Green Go met 4 beltpacks
- Afluistering- en oproepinstallatie van toneel naar kleedkamers

Slechthorende systeem

- Listen (frequentie 863.050)